



HT8011 IP Intercom Hoofdpost

Omschrijving


Hessing's **Ethernet/IP Intercoms** en IP intercom oplossingen leveren snelle en directe communicatie over TCP/IP netwerken lokaal en wereldwijd. De gepatenteerde IP technologie levert audio in spraakkwaliteit over LAN en WAN netwerken met een minimale netwerkbelasting. De HT8011 IP intercom hoofdpost is een PC based hoofdpost welke volledige intercom functionaliteit biedt.

Uitvoering

De HT8011 bestaat uit een tafelmodel behuizing, met een touch screen, microfoon en luidspreker. Toepassingsgebieden zijn ondermeer parkeerterreinen, ziekenhuizen, luchthavens, gevangenissen, industriële en militaire complexen.

Functionaliteit

- Hoge kwaliteit audio over Ethernet of via fiber.
- Push-to-Talk (PTT)
- Gemakkelijk uitbreidbaar tot systemen met honderden intercoms
- Naadloze communicatie over LAN en WAN
- Parallel schakeling van hoofdposten
- Naadloze integratie met het Hessing meldkamer systeem
- Customized MMI mogelijk

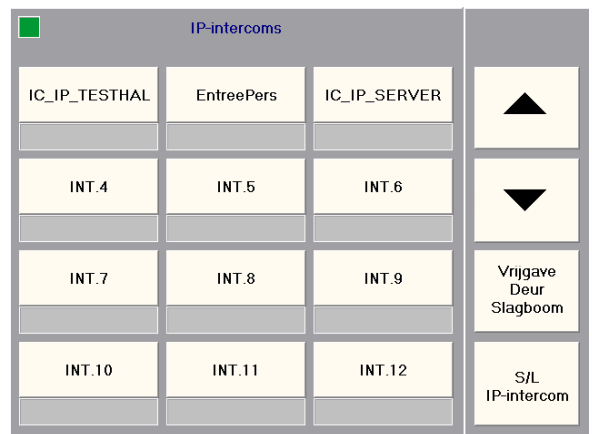

Specificaties

PC	: AMD Geode LX800 processor, 256 MB memory, 1 G Compact flash card
Dimensions	: 290 x 200 x 100 mm
Display type	: Active matrix TFT LCD met touch screen
Speaker	: 2 W
Netwerk interface	: 10/100 Base-T Ethernet (auto detect) RJ45
IP Adres	: Statisch
Transport bandbreedte	: 80 kbps per TCP/IP sessie
Audio resolutie	: PCM-8 en μ LAW-16 bit
Audio sample rate	: 8 kHz